

ELECTRI. ipari ózongenerátor, 40.000mg/h, 1500m³-ig

Electrical ózongenerátor elegáns hordozótáskába építve!

Azoknak ajánljuk, akik nem elégednek meg az átlagossal és nem szívesen kötnek kompromisszumot akkor, amikor a megoldás karnyújtásnyira van. Az Electrical ózongenerátor készüléke minden környezetben és szituációban bevethető a 100%-ban vegyszermentes fertőtlenítésre. Exkluzív megjelenése miatt tökéletes megoldás azoknak, akik a készüléket napi szinten használnák, nem bajlódnának a folyamatos dobozolással, de egy olyan tárolási lehetőségre vágnak, ami bármilyen környezetbe beleillik. Elsősorban szépségszalonokba, irodahelyiségekbe, kiállítóterekbe és galériákba, valamint a kórházok, éttermek és a hotelek vendégtereibe ajánljuk, de otthonunkba is tökéletesen bele illik.

ELECTRICAL TM-ZJGS40G ózongenerátor 1500 m³-ig – pár perc és kész!

A megszokottnál magasabb ózongáz kibocsátásának (40 g/h),- illetve a dupla TURBÓ ventilátornak köszönhetően a sterilizálás kisebb helyiségekben a megszokott idő töredéke lesz! Egy 20m² és 2,6 belmagasságú (52m³) helyiséget az ózongenerátor mindössze minimum 8-10 perc alatt sterilizál! Ha vírus jelenléte forog fenn az adott helyiségben, javasolt a fertőtlenítési idő többszörözése. Erről a gépről elmondható, hogy 40.000 mg ózongázt termel óránként, amit a légtérbe ki is tud bocsátani a TURBÓ ventilátoroknak köszönhetően (ez nagyon lényeges, mert hiába termel egy gép ózongázt, ha nincs megfelelő gázáramlási sebessége, ami az adott helyiséget teljes mértékben megtölti ózongázzal).

Az Electrical dupla turbó ventilátor ózongenerátor előnyei:

A TURBÓ ventilátornak köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a Magyar

piacon kapható társai. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz áramolni, ezt nevezzük gázáramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légterünk fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódnia!


A TURBOFAN NÖVELI A TISZTÍTÁSI SEBESSÉGET!



Telis – tele professzionális alapanyagokkal, így a folyamatos működés és a hosszú élettartam nem okozhat problémát:

- * 7 lapáttal felszerelt TURBÓ VENTILÁTOR meghajtás
- * sterilizálja és fertőtleníti a helyiséget rövid idő alatt
- * golyóscsapágyak, hosszú élettartam, folyamatos üzemelés
- * festett alumínium ötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvesség álló

* rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság

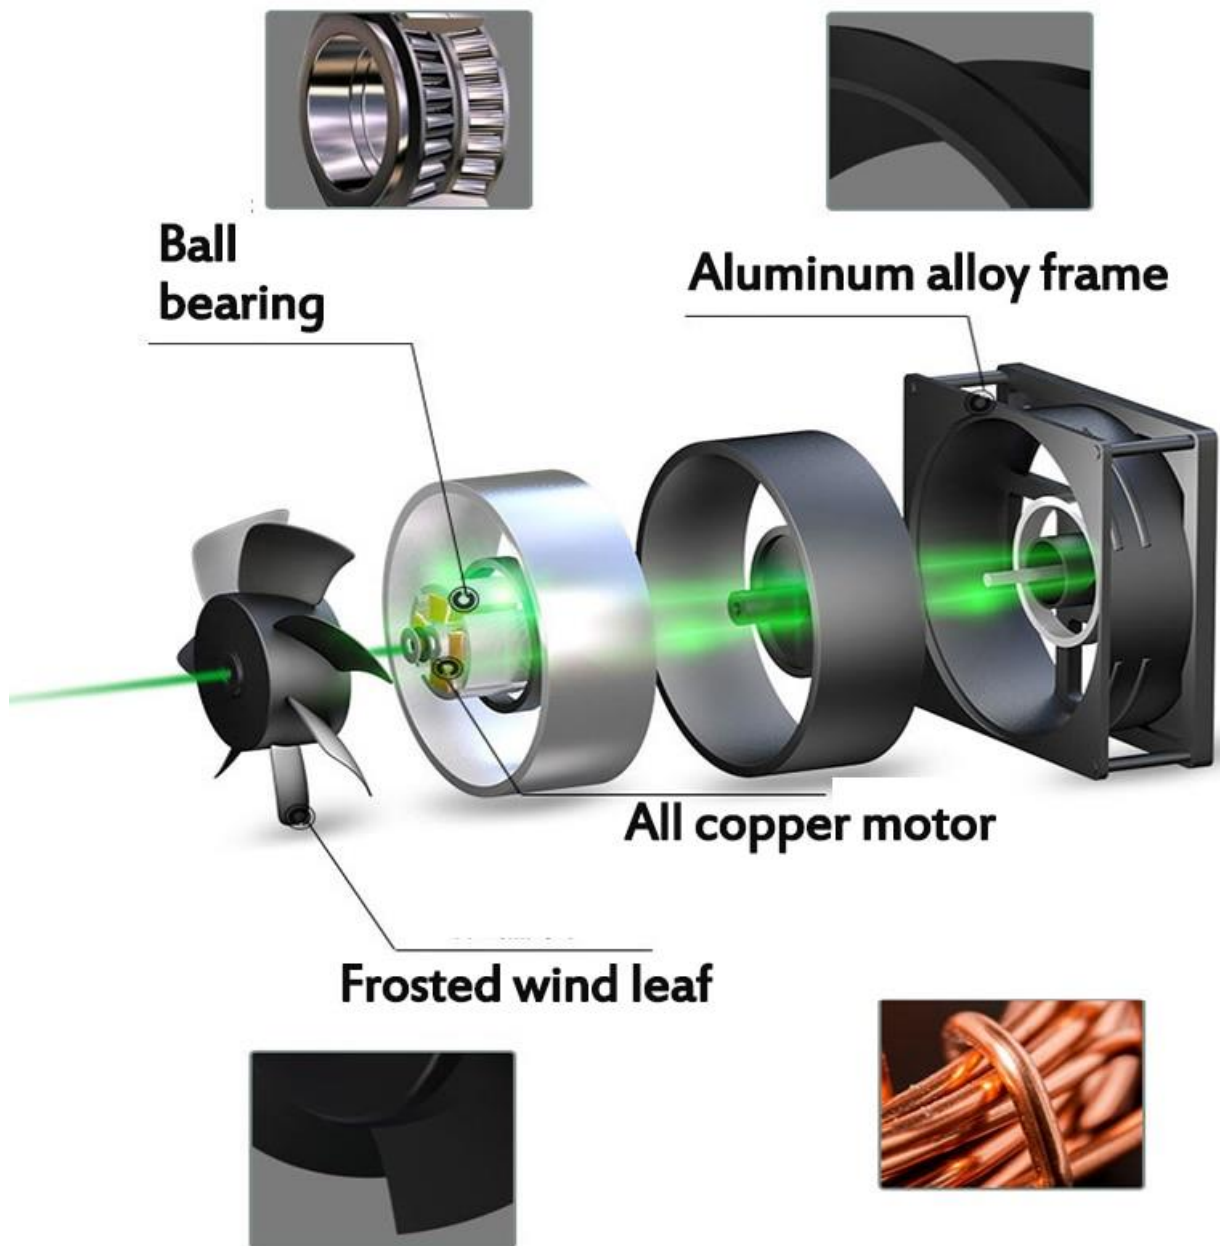

Az Electrical ózongenerátor alkalmazási területei és lehetőségei:

- Helyezze a készüléket a fertőtleníteni kívánt helyiségbe, lehetőség szerint magasan fekvő és egyenletes felületre (példul asztal, pult, szekrény vagy polc). Az ózongenerátor elhelyezésekor fokozottan ügyeljen a hő zavartalan távozására!
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a működési időt.

- Az ózongenerátor alkalmas a zárt terek 100%-os [vegyszermentes fertőtlenítésére](#).

Az Electrical TM-ZJGS40G ózongenerátor további alkalmazási területei:

- **Épületek klímarendszereinek tisztítása:** a készüléket minden esetben helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód, akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
- **Klíma tisztítás gépjárműben:** az ózongenerátor készüléket helyezzük a gépjármű ülésére, majd a jármű belső keringetését tegye közepes fokozatra. Ügyeljünk arra, hogy a légbefúvók az ózonos levegőt a szélvédőre vagy a gépjármű felső részébe fújják. Figyelem! Az ózonos klímafertőtlenítés során az akkumulátort érdemes töltőre kapcsolni.
- **Penészgomba ellen:** helyezze a készüléket a penésszel fertőzött területre, majd kapcsolja be és időzítse. A [penészmentesítést](#) követően a felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen az ózongenerátor készüléket.
- **Rovarok ellen:** mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust elpusztít, ezért a kezelt terület nagyságától és az ózon koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.

Fontos! Az Electrical ózongenerátor működése közben a zárt térben tartózkodni tilos!

A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beendegni tilos! A növényeket a fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységből! Használatkor helyezze magasabbra a gépet, például asztalra. Az ózongenerátor használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig.

Amit az Electrical TM-ZJGS40G ózongenerátorról még tudni érdemes:

A **prémium quartz** csőnek köszönhetően az ózontermelés nagyobb felületen történik, így még hatékonyabban termeli az ózongázt a légterünkben. Élettartama a normál kerámia lemezhez képest **több min 4 szerese**, tehát

elmondható, hogy nagyon költséghatékony! A felhasználónak nem kell azt 1-2 év elteltével több tízezer forintért cserélnie!

Dupla TURBÓ ventilátor a még fokozottabb teljesítményért! A koffer két oldalán beszívja a levegőt, míg a tetején a 2 db nagy teljesítményű ventilátor kifújja a megtermelt ózongázt!