

## **ELECTRI. ipari ózongenerátor, 100.000mg/h, 2200m<sup>3</sup>-ig**

### **Electrical ózongenerátor elegáns hordozótáskába építve!**

Azoknak ajánljuk, akik nem elégednek meg az átlagossal és nem szívesen kötnek kompromisszumot akkor, amikor a megoldás karnyújtásnyira van. Az Electrical ózongenerátor készüléke minden környezetben és szituációban bevethető a 100%-ban vegyszermentes fertőtlenítésre. Exkluzív megjelenése miatt tökéletes megoldás azoknak, akik a készüléket napi szinten használnák, nem bajlódnának a folyamatos dobozolásal, de egy olyan tárolási lehetőségre vágnak, ami bármilyen környezetbe beleillik. Elsősorban szépségszalonokba, irodahelyiségekbe, kiállítóterekbe és galériákba, valamint a kórházok, éttermek és a hotelek vendégtereibe ajánljuk, de otthonunkba is tökéletesen bele illik.

### **ELECTRICAL TM-ZJGS100G ózongenerátor akár 2200 m<sup>3</sup>-ig – pár perc és kész!**

A magas ózongáz kibocsátásának (80 g/h),- illetve a dupla TURBÓ ventilátornak köszönhetően a sterilizálás kisebb helyiségekben a megszokott idő töredéke lesz! Egy 25m<sup>2</sup> és 2,6 belmagasságú (65m<sup>3</sup>) helyiséget az ózongenerátor mindössze minimum 4-6 perc alatt sterilizál! Ha vírus jelenléte forog fenn az adott helyiségben, javasolt a fertőtlenítési idő megnövelése. Erről a gépről elmondható, hogy 80.000 mg ózongázt termel óránként, amit a légtérbe ki is tud bocsátani a TURBÓ ventilátoroknak köszönhetően (ez nagyon lényeges, mert hiába termel egy gép ózongázt, ha nincs megfelelő gázáramlási sebessége, ami az adott helyiséget teljes mértékben megtölti ózongázzal).

### **Az Electrical dupla turbó ventilátor ózongenerátor előnyei:**

A TURBÓ ventilátornak köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a Magyar

piacon kapható egyes társai. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz áramolni, ezt nevezzük gázáramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légterünk fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódnia!

Dupla TURBÓ ventilátor a még fokozottabb teljesítményért! A koffer két oldalán beszívja a levegőt, míg a tetején a 2 db nagy teljesítményű ventilátor kifújja a megtermelt nagy koncentrátumú ózongázt!

## A TURBOFAN NÖVELI A TISZTÍTÁSI SEBESSÉGET!



Telis – tele professzionális alapanyagokkal, így a folyamatos működés és a hosszú élettartam nem okozhat problémát:


\* 7 lapáttal felszerelt TURBÓ VENTILÁTOR meghajtás

\* sterilizálja és fertőtleníti a helyiséget rövid idő alatt

\* golyóscsapágyak, hosszú élettartam, folyamatos üzemelés

\* festett alumínium ötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvesség álló

\* rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság

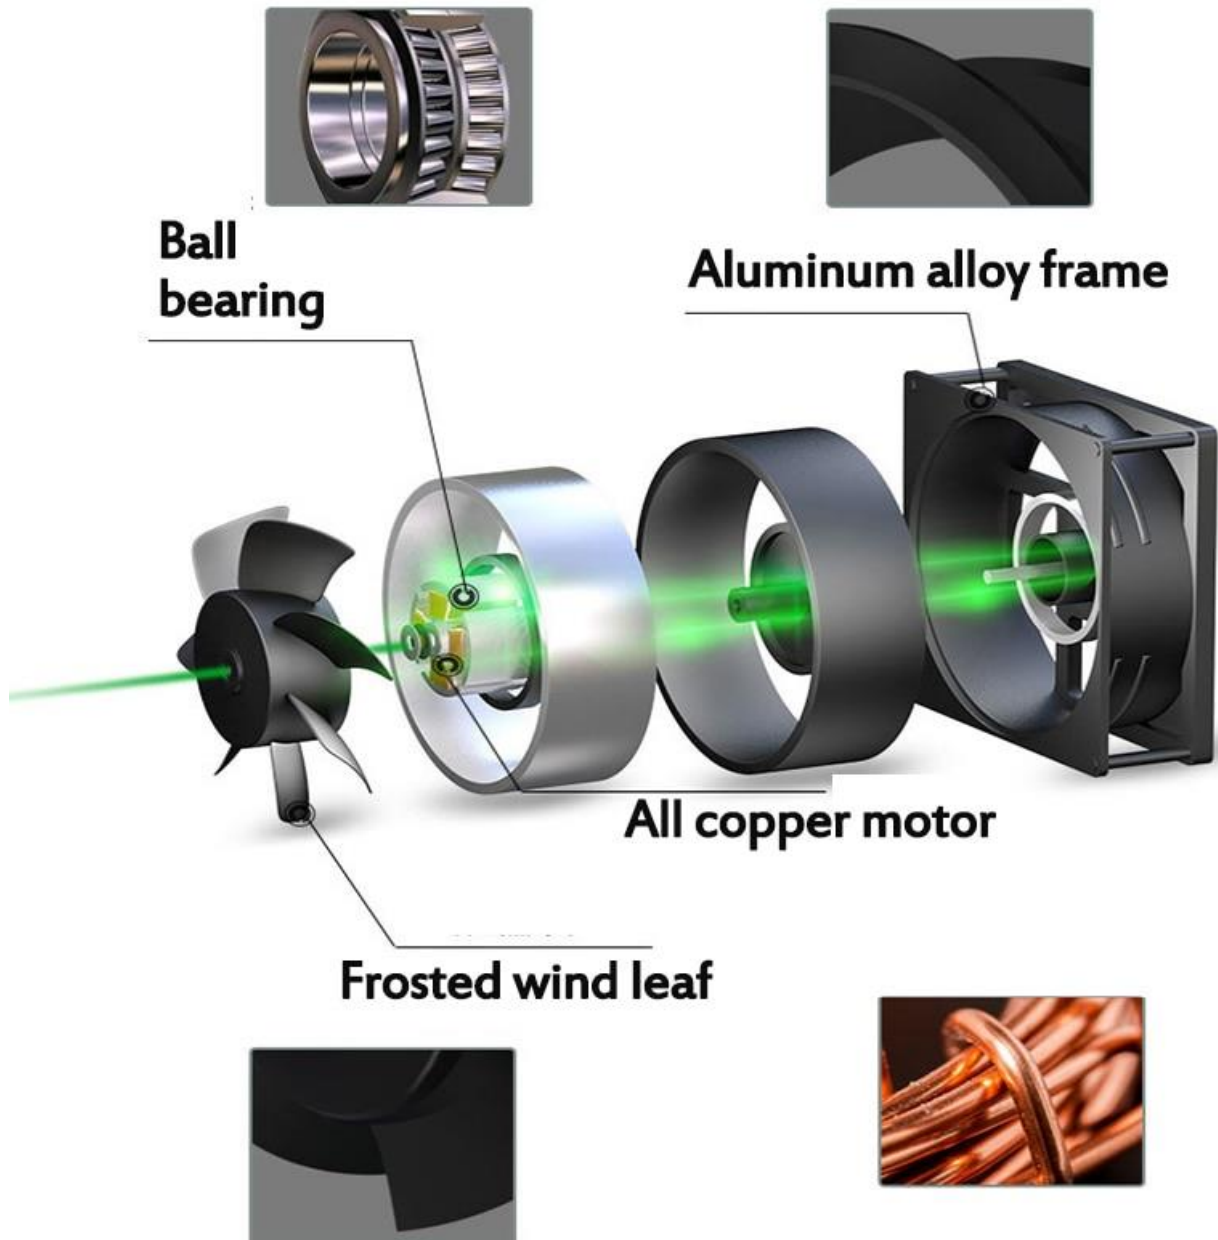

## Az Electrical ózongenerátor alkalmazási területei és lehetőségei:

- Helyezze a készüléket a fertőtleníteni kívánt helyiségbe, lehetőség szerint magasan fekvő és egyenletes felületre (példul asztal, pult,

szekrény vagy polc). Az ózongenerátor elhelyezésekor fokozottan ügyeljen a hő zavartalan távozására!

- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a működési időt.
- Az ózongenerátor alkalmas a zárt terek 100%-os [vegyszermentes fertőtlenítésére](#).

## Az Electrical TM-ZJGS100G ózungenerátor további alkalmazási területei:

- **Épületek klímarendszereinek tisztítása:** a készüléket minden esetben helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód, akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
- **Klíma tisztítás gépjárműben:** az ózongenerátor készüléket helyezzük a gépjármű ülésére, majd a jármű belső keringetését tegye közepes fokozatra. Ügyeljünk arra, hogy a légbefúvók az ózonos levegőt a szélvédőre vagy a gépjármű felső részébe fújják. Figyelem! Az ózonos klímafertőtlenítés során az akkumulátort érdemes töltőre kapcsolni.
- **Penészgomba ellen:** helyezze a készüléket a penésszel fertőzött területre, majd kapcsolja be és időzítse. A [penészmentesítést](#) követően a felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen az ózongenerátor készüléket.
- **Rovarok ellen:** mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust elpusztít, ezért a kezelt terület nagyságától és az ózon koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.

## Fontos! Az Electrical ózungenerátor működése közben a zárt térben tartózkodni tilos!

A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beendezni tilos! A növényeket a fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységből! Használatakor helyezze magasabbra a gépet, például asztalra. Az ózongenerátor használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig.