

Pinuslongaeva ipari PL-G2/224G professzionális ózongenerátor, akár 5000 m³-ig a legmagasabb szintű fertőtlenítéshez. Csúcsminőségű ipari tisztítású hordozható ózongenerátor digitális időzítővel. Rövidítse le a fertőtlenítési időt akár pár percre! Kizárólagosan a magyarországi forgalmazótól!

Miért fizetne többet, ha a specialistánál prémium minőséget kap a normál minőséggel majdnem azonos árért...?!

Pinuslongaeva ózongenerátor 5000 m³-ig, a legmagasabb szintű fertőtlenítéshez.

Csúcsminőségű ipari tisztítású **hordozható** ózongenerátor digitális időzítővel. Rövidítse le a fertőtlenítési időt akár pár percre! Kizárólagosan a magyarországi forgalmazótól, előrendelésre!

Kiknek ajánljuk a Pinuslongaeva ipari PL-G2/224G professzionális ózongenerátort?

A hatalmas, akár 5000 léghöbméteres teljesítménye miatt elsősorban azon megrendelőinknek ajánljuk, akik számára az extra gyors fertőtlenítés kiemelten fontos, illetve nagy területet szeretne sterilizálni.

A felsőkategóriás Pinuslongaeva márka szuper gyors fertőtlenítésre képes ózongenerátor készüléke kiválóan alkalmas:

- szállodák
- éttermek
- szépségszalonok
- oktatási intézmények
- edzőtermek
- gyártó és szerelősorok
- valamint ipari csarnokok teljeskörű fertőtlenítésére.

Pinuslongaeva ózongenerátor 5000 m³-ig – pár perc és kész!

Az extra magas ózongenerátor (224g/h), illetve a csúcsteljesítményű **tripla** TURBÓ ventilátoroknak köszönhetően a sterilizálás kisebb helyiségekben a megszokott idő töredéke lesz! Egy 100m² és 3m belmagasságú (300 m³) helyiséget az ózongenerátor mindössze minimum 6-8 perc alatt sterilizál! Ha vírus jelenléte forog fenn az adott helyiségben, javasolt a fertőtlenítési idő megnövelése. Erről a gépről elmondható, hogy 224.000 mg ózont termel óránként, amit a légtérbe ki is tud bocsátani a nagy teljesítményű 3 db TURBÓ ventilátornak köszönhetően (ez nagyon lényeges, mert hiába termel egy gép magas ózongázt, ha nincs megfelelő gázáramlási sebessége, ami az adott helyiséget teljes mértékben megtölti ózongázzal).

A Pinuslongaeva ózongenerátor 5000 m³-ig alkalmazási területei:

- **Épületek klímarendszereinek tisztítása:** a készüléket minden esetben helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód, akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
- **Penészgomba ellen:** helyezze a készüléket a penésszel fertőzött területre, majd kapcsolja be és időzítse. A **penészmentesítést** követően (ez akár több alkalom is lehet, amíg eléri hatását) a felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen az ózongenerátor készüléket.
- **Rovarok ellen:** mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust elpusztít, ezért a kezelt terület nagyságától és az ózon koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.
- **Különböző csarnokokba,** akár a szellőztető rendszerre is ráköthető gégecsővel! Így a szellőző járatokon tud az ózongázunk a légtérbe jutni!


A Pinuslongaeva PL-G2/224G professzionális turbofanos ózongenerátor előnyei:

A **TRIPLA nagyteljesítményű TURBÓ ventilátoroknak** köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz áramolni, ezt nevezzük gázáramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légtérünk fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódnia!

A TURBOFAN NÖVELI A TISZTÍTÁSI SEBESSÉGET!



- Csúcsteljesítményű 3 db TURBÓ ventilátorral (15cm*15cm*5cm) felszerelve, ami a gázáramoltatásban kiemelt szerepet játszik, így a lehető leghatékonyabban tudja megtölteni az adott légteret.
- turbóventilátor meghajtású fertőtlenítés
- sterilizálja a helyiséget EXTRA rövid idő alatt
- golyóscsapágyak, hosszú élettartam és folyamatos üzemelés
- festett alumíniumötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvességálló
- rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság

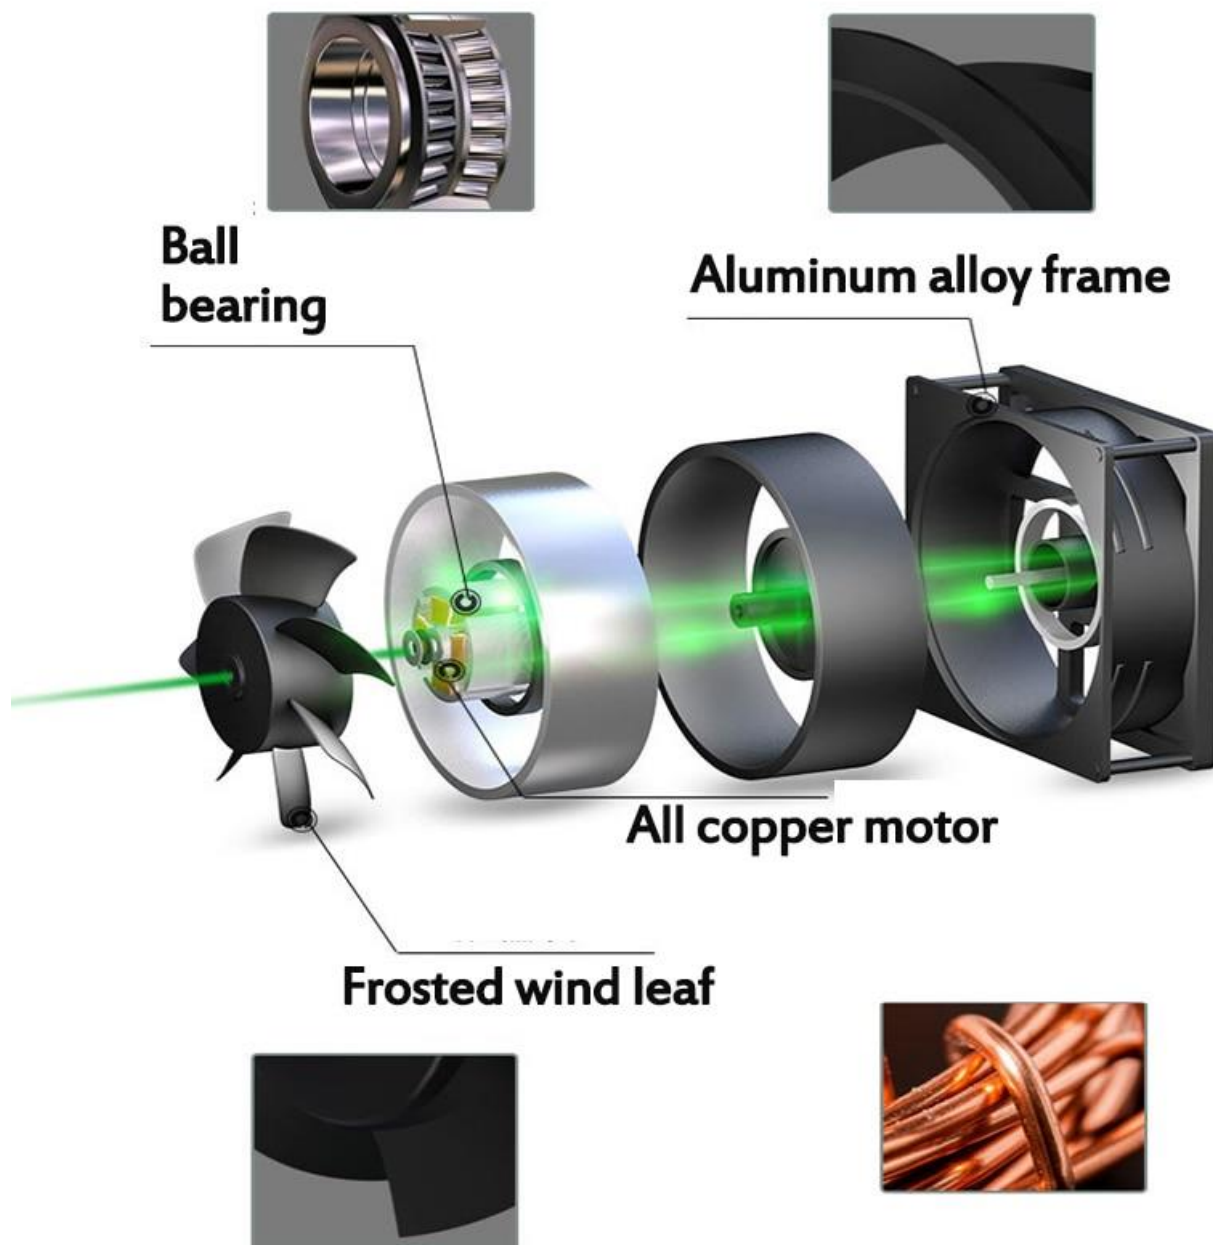

Fontos! A Pinuslongaeva ózongenerátor 5000 m³-ig működése közben a zárt térben tartózkodni tilos!

A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beendegni tilos! A növényeket a fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységből! Az ózongenerátor használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig.