

Pinuslongaeva ipari PL-G3/144G professzionális ózongenerátor, akár 4000 m<sup>3</sup>-ig, **2 db TURBÓ** ventilátorral a legmagasabb szintű fertőtlenítéshez. Csúcsminőségű ipari tisztítású hordozható ózongenerátor digitális időzítővel.

Rövidítse le a fertőtlenítési időt akár pár percre!  
Kizárólagosan a magyarországi forgalmazótól, raktárról azonnali szállítással!

**Miért fizetne többet, ha a specialistánál prémium minőséget kap a normál minőséggel majdnem azonos árért...?!**

## Pinuslongaeva ipari ózongenerátor 4000 m<sup>3</sup>-ig, a legmagasabb szintű fertőtlenítéshez.

Csúcsminőségű ipari tisztítású **hordozható** ózongenerátor digitális időzítővel. Rövidítse le a fertőtlenítési időt akár pár percre! Kizárólagosan a magyarországi forgalmazótól, raktárról azonnali szállítással!

## Kiknek ajánljuk a Pinuslongaeva ipari PL-G3/144G professzionális ózongenerátort?

A hatalmas, akár 4000 léghöbméteres teljesítménye miatt elsősorban azon megrendelőinknek ajánljuk, akik számára az extra gyors fertőtlenítés kiemelten fontos, valamint nagy légtérrel szeretnék sterilizálni – kezelni.

A felsőkategóriás Pinuslongaeva márka szupergyors fertőtlenítésre képes ózongenerátor készüléke kiválóan alkalmas:

- szállodák
- éttermek
- szépségszalonok
- oktatási intézmények
- edzőtermek
- gyártó és szerelősorok
- sportcsarnokok
- valamint ipari csarnokok teljeskörű fertőtlenítésére.

# Pinuslongaeva ózongenerátor 4000 m<sup>3</sup>-ig, pár perc és kész!


Az extra magas ózonkibocsátásának (144 g/h), illetve a csúcsteljesítményű dupla TURBÓ ventilátornak köszönhetően a sterilizálás kisebb helyiségekben a megszokott idő töredéke lesz! Egy 50m<sup>2</sup> és 3m belmagasságú (150 m<sup>3</sup>) helyiséget az ózongenerátor mindössze minimum 5-7 perc alatt sterilizál! Ha vírus jelenléte forog fenn az adott helyiségben, javasolt a fertőtlenítési idő megtöbbszörözése. Erről a gépről elmondható, hogy 144.000 mg ózont termel óránként, amit a légtérbe ki is tud bocsátani a nagy teljesítményű TURBÓ ventilátornak köszönhetően (ez nagyon lényeges, mert hiába termel egy gép magas ózongázt, ha nincs megfelelő gázáramlási sebessége, ami az adott helyiséget teljes mértékben megtölti ózongázzal).

## A Pinuslongaeva ipari ózongenerátor 4000 m<sup>3</sup>-ig alkalmazási területei:


- **Épületek klímarendszereinek tisztítása:** a készüléket minden esetben helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód, akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
- **Penészgomba ellen:** helyezze a készüléket a penésszel fertőzött területre, majd kapcsolja be és időzítse. A [penészmentesítést](#) követően (ez akár több alkalom is lehet, amíg eléri hatását) a felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen az ózongenerátor készüléket.
- **Rovarok ellen:** mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust elpusztít, ezért a kezelt terület nagyságától és az ózon koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.
- **Különböző csarnokokba,** akár a szellőztető rendszerre is ráköthető gégecsővel! Így a szellőző járatokon tud az ózongázunk a légtérbe jutni! A Pinuslongaeva ipari PL-G3/144G professzionális TURBOFAN ózongenerátor előnyei:

A **nagyteljesítményű TURBÓ ventilátornak** köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz áramolni, ezt nevezzük gázáramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légtérünk fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódnia!

# A TURBOFAN NÖVELI A TISZTÍTÁSI SEBESSÉGET!

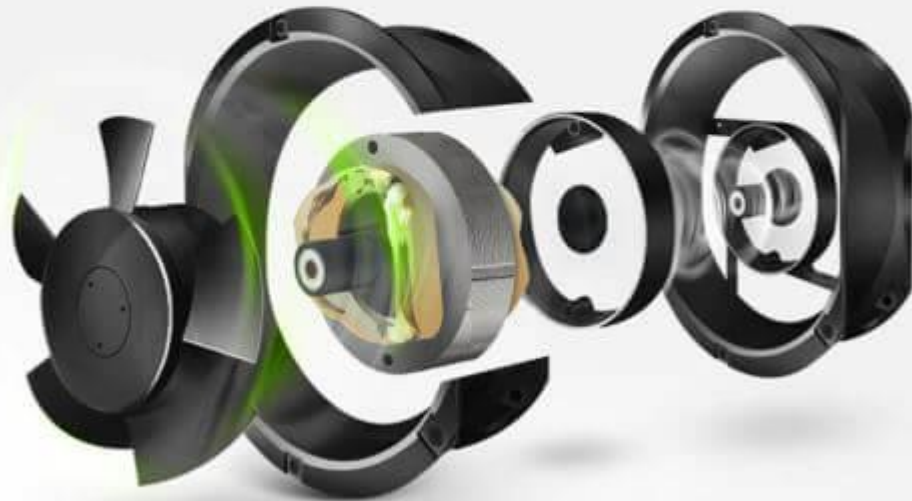

- Csúcsteljesítményű 7 lapátos TURBÓ ventilátorral (15cm\*15cm\*5cm) felszerelve, ami a gázáramoltatásban kiemelt szerepet játszik, így a lehető leghatékonyabban tudja megtölteni az adott légtér.
- turbóventilátor meghajtású fertőtlenítés
- sterilizálja a helyiséget EXTRA rövid idő alatt
- golyóscsapágyak, hosszú élettartam és folyamatos üzemelés
- festett alumíniumötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvességálló
- rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság

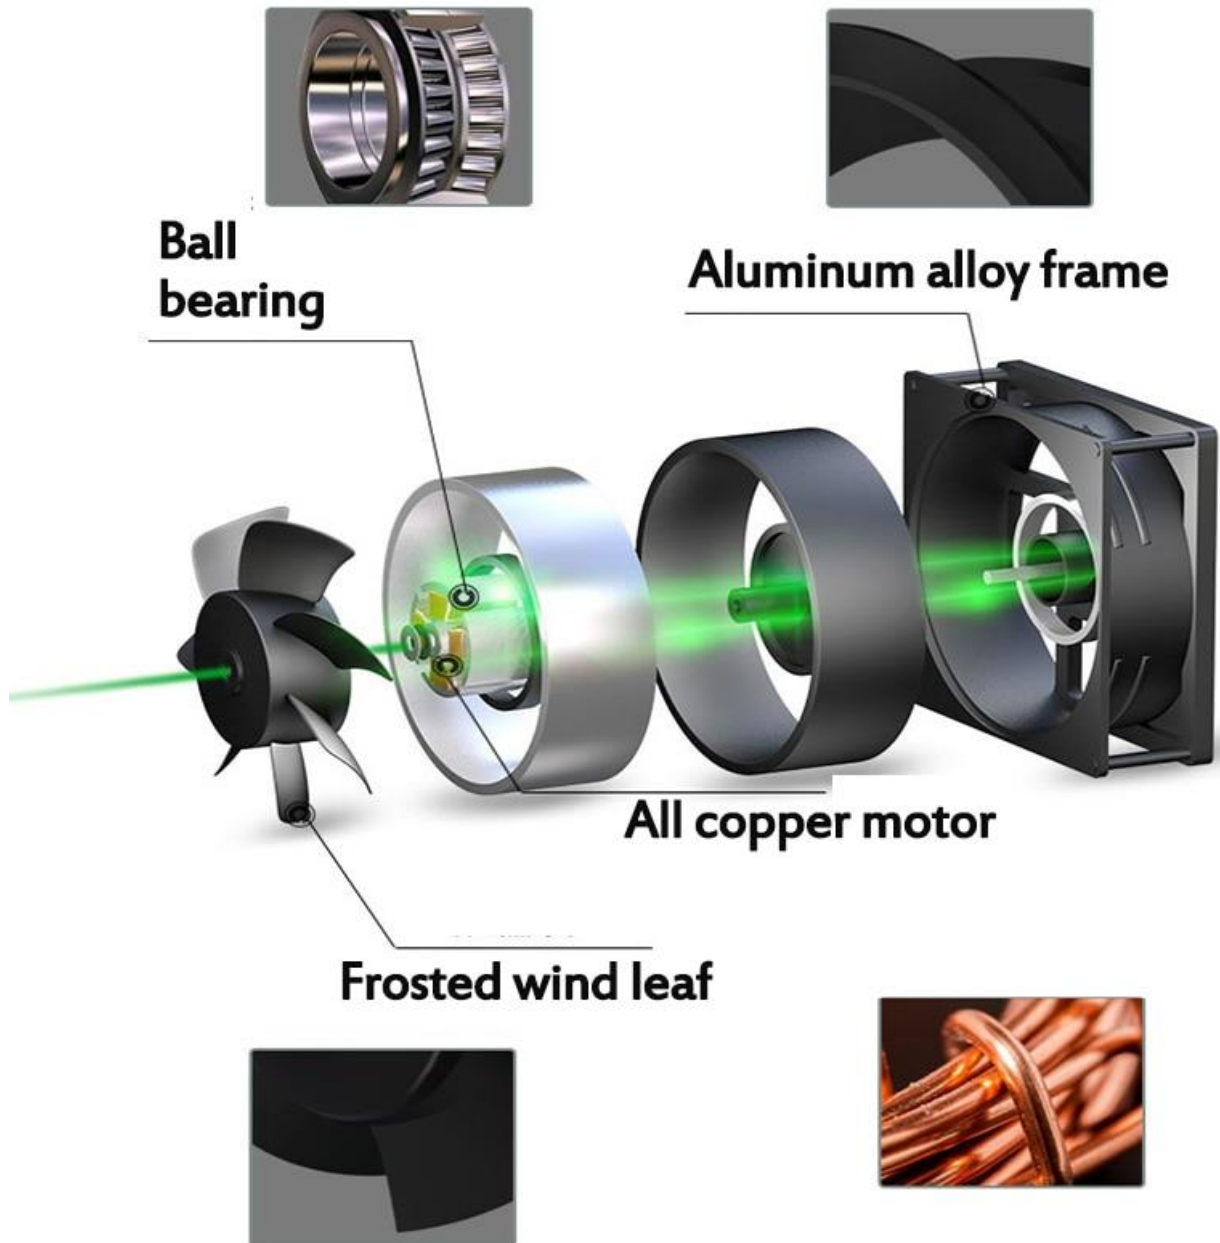

**Fontos! A Pinuslongaeva ózongenerátor 4000 m<sup>3</sup>-ig működése közben a zárt térben tartózkodni tilos!**

A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beengedni tilos! A növényeket a fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységről! Az ózongenerátor használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig.